



自立安定型ブロックアンター

(滑面タイプ)


AB-I

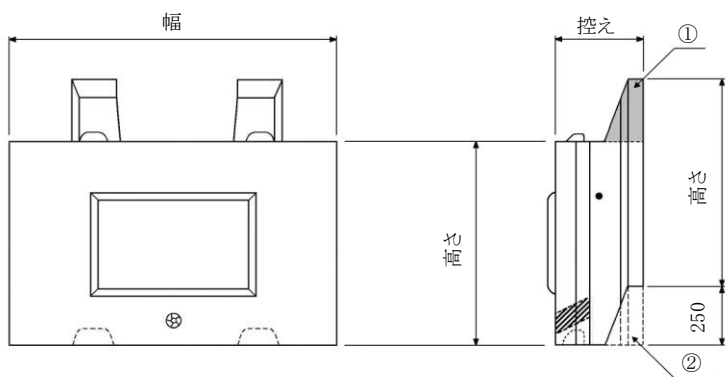


AB-II

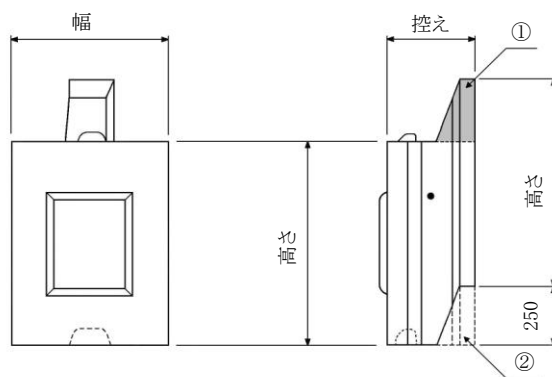

AB-III

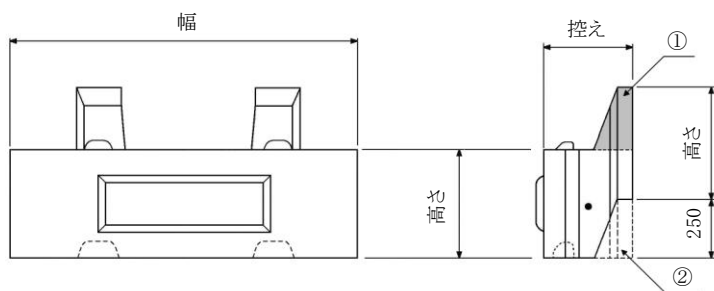

AB-IV

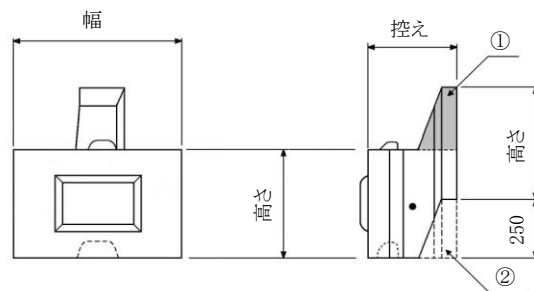


①を切り取ったものが「天端」
②を打ち継いだものが「根石」

■寸法表

(単位：mm)

呼び名	幅	高さ	控え	型式	参考重量	
					基本・根石	天端
AB-I	1250	800	350	基本型 根石型 天端型	428	401
AB-II	625	800	350	基本型 根石型 天端型	214	196
AB-III	1250	400	350	基本型 根石型 天端型	223	196
AB-IV	625	400	350	基本型 根石型 天端型	112	98

基礎ブロック

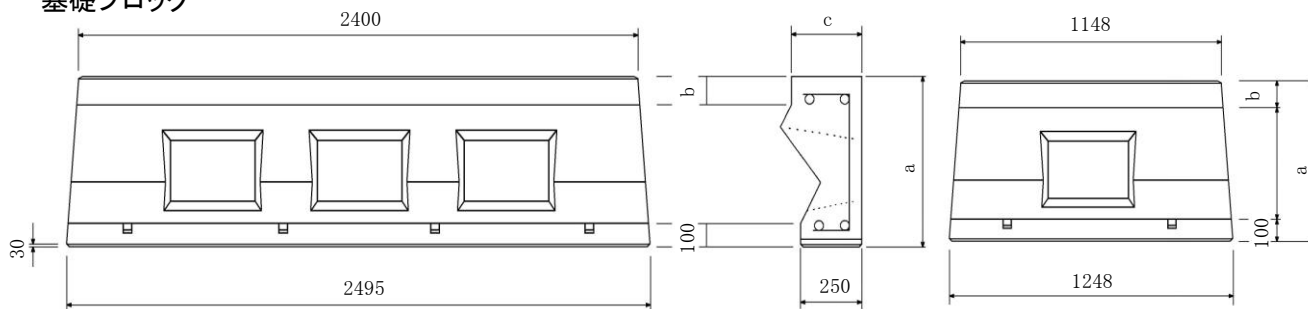

■寸法表


(単位：mm)

呼び名	a	b	c	L	鉄筋		参考重量
					横筋	縦筋	
03-II (1:0.3)	660	114	375	2500	D13-4	D13-4	790
	660	114	375	1250		D13-2	395
05-II (1:0.5)	660	100	300	2500		D13-4	810
	673	113	300	1250		D13-2	405

自立安定型ブロックアントラ

(滑面タイプ)

施工図

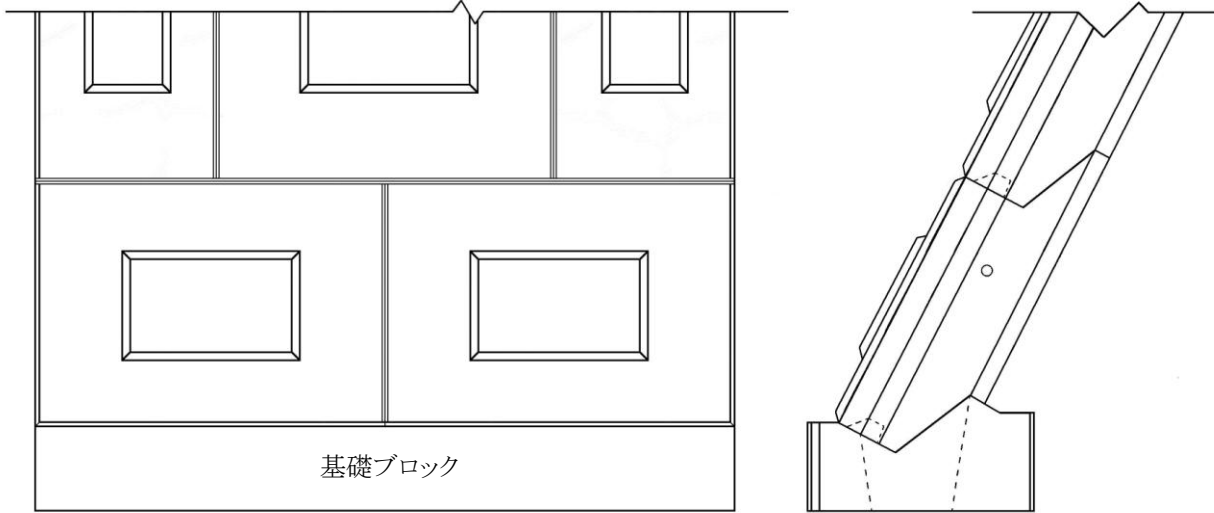

■ブロック積施工歩掛

施工面積：1㎡当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A B 型 ブロック	1250×800×350	個	1			
コンクリート工事	胴込コンクリート	㎡	0.180			
世話役		人	0.020			
ブロック工		〃	0.060			
普通作業員		〃	0.100			
トラッククレーン賃料	15～16t吊	日	0.040			
諸雑费率		%	5			
計						

(注) 基礎工、天端工及び裏込工は、別途計上してください。
国土交通省土木工事積算基準による

■基礎ブロック敷設歩掛

施工延長：10m当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック	660×250×2495	個	4			
世話役		人	0.30			
特殊作業員		〃	0.30			
普通作業員		〃	1.10			
コンクリート工事	胴込コンクリート	㎡	0.27			
トラッククレーン賃料	15～16t吊	日	0.30			
諸雑费率		%	4			
計						

(注) 1. 運搬距離30m程度までの小運搬を含む、据付作業であり床堀、基礎(敷コンクリート、基礎砕石)、埋戻しは含まない。
2. 敷モルタル、コンクリート、敷砂は別途必要量を計上する。