


自由勾配側溝（FX）縦断用

県土木部承認

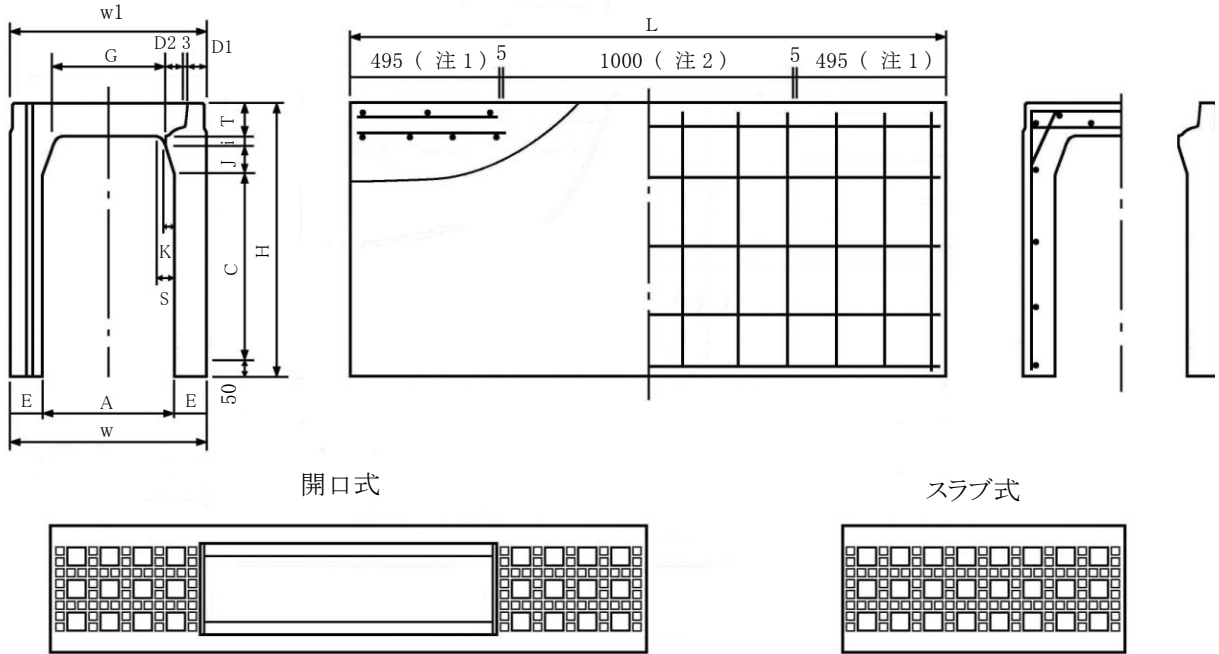

※（注1） l = 1000の場合は 245になります。

（注2） l = 1500、1000の場合は 500になります。

（単価：mm）

■寸法表


呼び名 (幅×深)	寸 法														参考重量 (kg)		
	A	C	W	W1	H	T	D1	D2	E	G	I	J	K	S	L=1000	L=1500	L=2000
300×300	300	203	420	420	435	87	45	35	60	254	30	65	21	29	158	252	315
300×400	300	303	420	420	535	87	45	35	60	254	30	65	21	29	186	294	371
300×500	300	403	420	420	635	87	45	35	60	254	30	65	21	29	214	336	428
300×600	300	503	430	420	735	87	45	35	65	254	30	65	21	29	257	401	514
300×700	300	603	430	420	835	87	45	35	65	254	30	65	21	29	288	447	575
300×800	300	703	450	420	935	87	45	35	75	254	30	65	21	29	357	551	714
300×900	300	803	450	420	1035	87	45	35	75	254	30	65	21	29	392	603	784
300×1000	300	903	470	420	1135	87	45	35	85	254	30	65	21	29	474	726	948
300×1100	300	1003	470	420	1235	87	45	35	85	254	30	65	21	29	515	788	1029
300×1200	300	1103	470	420	1335	87	45	35	85	254	30	65	21	29	554	846	1107

■寸法表

（単価：mm）

呼び名	寸 法			鉄 筋				参考重量 (kg)	
	b	t	L	縦筋	本数	横筋	本数		
歩道用	300	322	85	499	4.0	3	4.0	6	24
車道用	300	322	85	499	4.0	3	D6	6	31

コンクリートふた



■寸法表

（単価：mm）

呼び名	寸 法			荷重	参考重量 (kg)	
	a	t	L			
歩道用	300	320	85	995	(T-2)	18.8
車道用	300	320	85	500	(T-25)	12.0
		320	85	995		24.0

グレーチング

