



L形側溝 [CL・RCL]

(JIS A 5372)


認証番号 TC 03 06 068

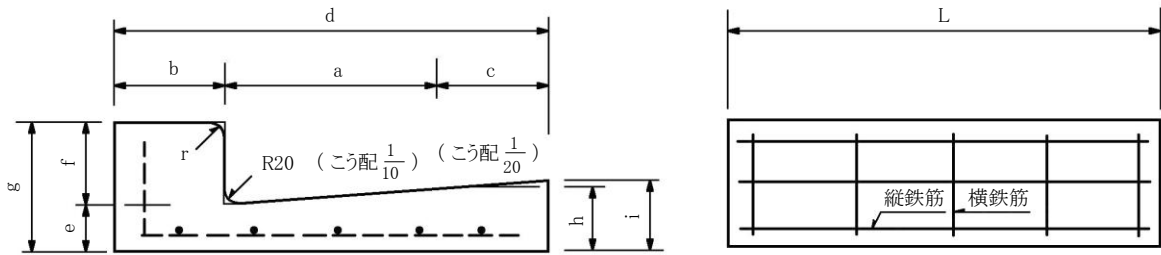

(例 RC 250B)

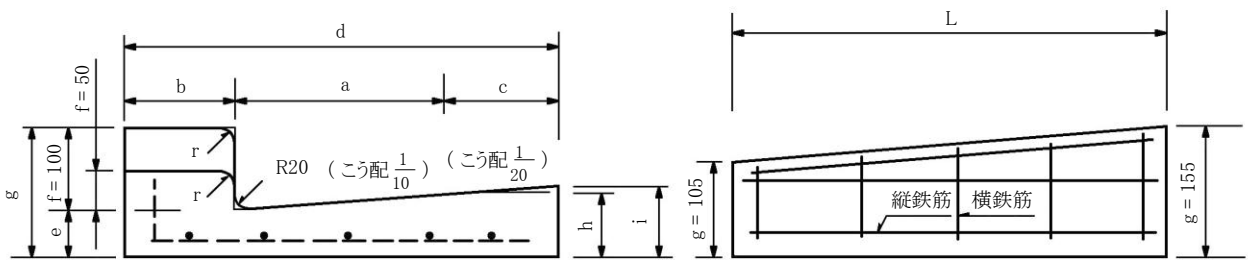

(例 RC 250B すりつけ用)

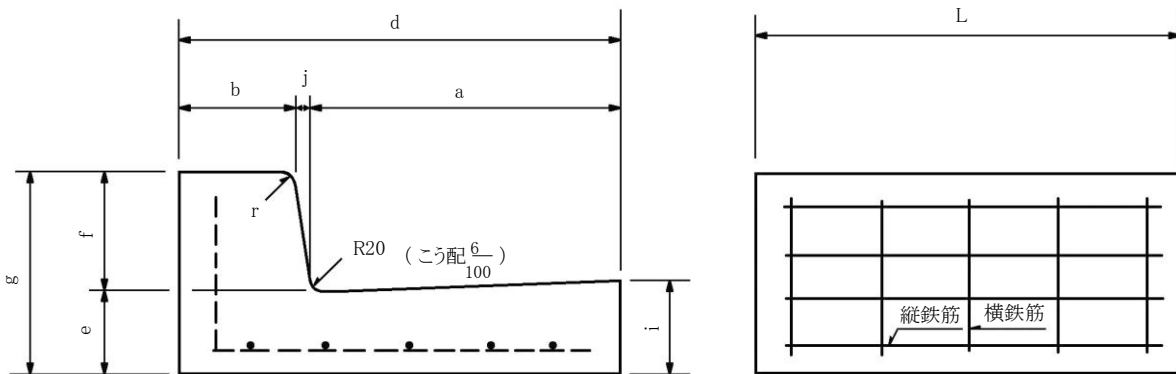

(例 RC 500B)

■寸法及び配筋表

(単位：mm)

| 呼び名 | 寸法 | | | | | | | | | | | | 縦筋 | | 横筋 | | 参考重量 (kg) | |
|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|-----|------|----|------|-----------|-----|
| | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | r | L | 径 | 本数 | 径 | 本数 | | |
| 1種 | 250A | 250 | 100 | - | 350 | 55 | 100 | 155 | 80 | - | - | 20 | 600 | 4.00 | 4 | 4.00 | 5 | 47 |
| | 250B | 250 | 100 | 100 | 450 | 55 | 100 | 155 | 80 | 85 | - | 20 | 600 | 4.00 | 5 | 4.00 | 5 | 59 |
| | 300 | 300 | 100 | 100 | 500 | 55 | 100 | 155 | 85 | 90 | - | 20 | 600 | 4.00 | 5 | 4.00 | 6 | 65 |
| 2種 | 500A | 500 | 150 | - | 665 | 120 | 150 | 270 | - | 150 | 15 | 20 | 600 | D13 | 5 | D10 | 6 | 163 |
| | 500B | 500 | 180 | - | 700 | 120 | 200 | 320 | - | 150 | 20 | 30 | 600 | D13 | 5 | D10 | 6 | 183 |

※ すりつけ用について (1種のみ)

- (1) 低頭するとき 寸法 f は50mmとする。
- (2) 斜型するとき 寸法 f は左右どちらか一方を50mmとする。
- (3) 寸法 f を50mmとしたときの寸法 g は、寸法 e に50mmを加えた値とする。