


上ぶた式U形側溝ふた [J I S ・ U F]

(JIS A 5372)

認証番号 TC 03 06 068

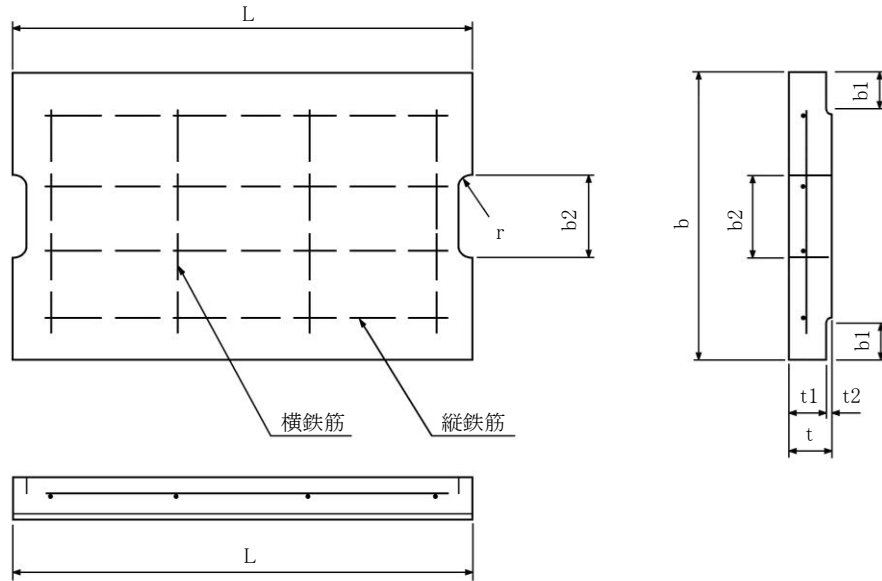

(注) 水抜き用切欠き(手掛け)は、省くことができる。
備考 面取り、切欠き、露出面の模様、洗い出し、はつりなどのような、形状に影響を与えず強度を損なわない程度の加工は、差し支えない。また、つり上げ具を付けてもよい。

■寸法及び配筋表

(単位 : mm)

呼び名	寸 法									配 筋				参考重量 (kg)
	b	b1	t	t1	t2	r	b2	L	縦 筋		横 筋			
									径	本数	径	本数		
1種	150	210	35	35	30	5	15	75	500	2.60	3	2.60	5	8
	180	250	40	40	35	5	15	75	500	2.60	3	2.60	5	11
	240	330	50	45	40	5	15	90	500	3.20	4	3.20	5	17
	300	400	55	60	50	10	15	100	500	3.20	4	4.00	5	27
	360	460	55	65	55	10	18	120	500	3.20	4	5.00	5	33
	450	560	60	70	60	10	18	120	500	4.00	5	D6	5	44
	600	740	75	75	65	10	18	150	500	4.00	6	D6	5	63
2種	150	210	35	90	80	10	15	75	500	D6	3	D6	4	21
	180	250	40	90	80	10	15	75	500	D6	3	D6	5	25
	240	330	50	100	85	15	15	90	500	D6	3	D10	4	37
	300	400	55	100	85	15	15	100	500	D6	4	D10	4	45
	360	460	55	100	85	15	18	120	500	D6	5	D10	5	52
	450	560	60	120	100	20	18	120	500	D6	6	D10	6	76
	600	740	75	150	130	20	18	150	500	D6	6	D10	6	128